MICROVITEC - Aus Europa für Europa

Der europäische Hersteller von Monitoren, Spezialbildschirmen und Multimediaprodukten wurde 1979 in Bradford (England) gegründet und ist seit 1989 mit einer eigenständigen Niederlassung in Deutschland vertreten. In Erkrath bei Düsseldorf werden neben Standardmonitoren und LCD-Monitoren auch Spezialbildschirme für die Industrie, für die Medizintechnik sowie für Banken und Börsen vertrieben. Multimediaprodukte wie Touchmonitore und Informationsterminals die in Erkrath implementiert, bzw. hergestellt werden runden, die umfangreiche Produktpalette ab. Microvitec ist außerdem auch Distributor von Microtouch-Produkten.



MICROVITEC - Die europäische Alternative



MICROVITEC



MICROVITEC (Deutschland) GmbH
Heinrich - Hertz - Straße 4
40699 Erkrath
Telefon: 0211 / 92001 - 0
Fax: 0211 / 92001 - 15


e-mail: Microvitec_gmbh@compuserve.com

Das Monitor-Programm von MICROVITEC




Multistar 1054 10"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 30 - 54 kHz
- 50 - 90 Hz
- digital, Plug & Play
- Power Management, MPRII

Spider LCD-Monitore
- 10.4"-15.1"
- 300 cd/m²
- 1024 x 768
- 30-62 kHz
- On Screen Display
- Individuelle Anpassung „Customized Products"

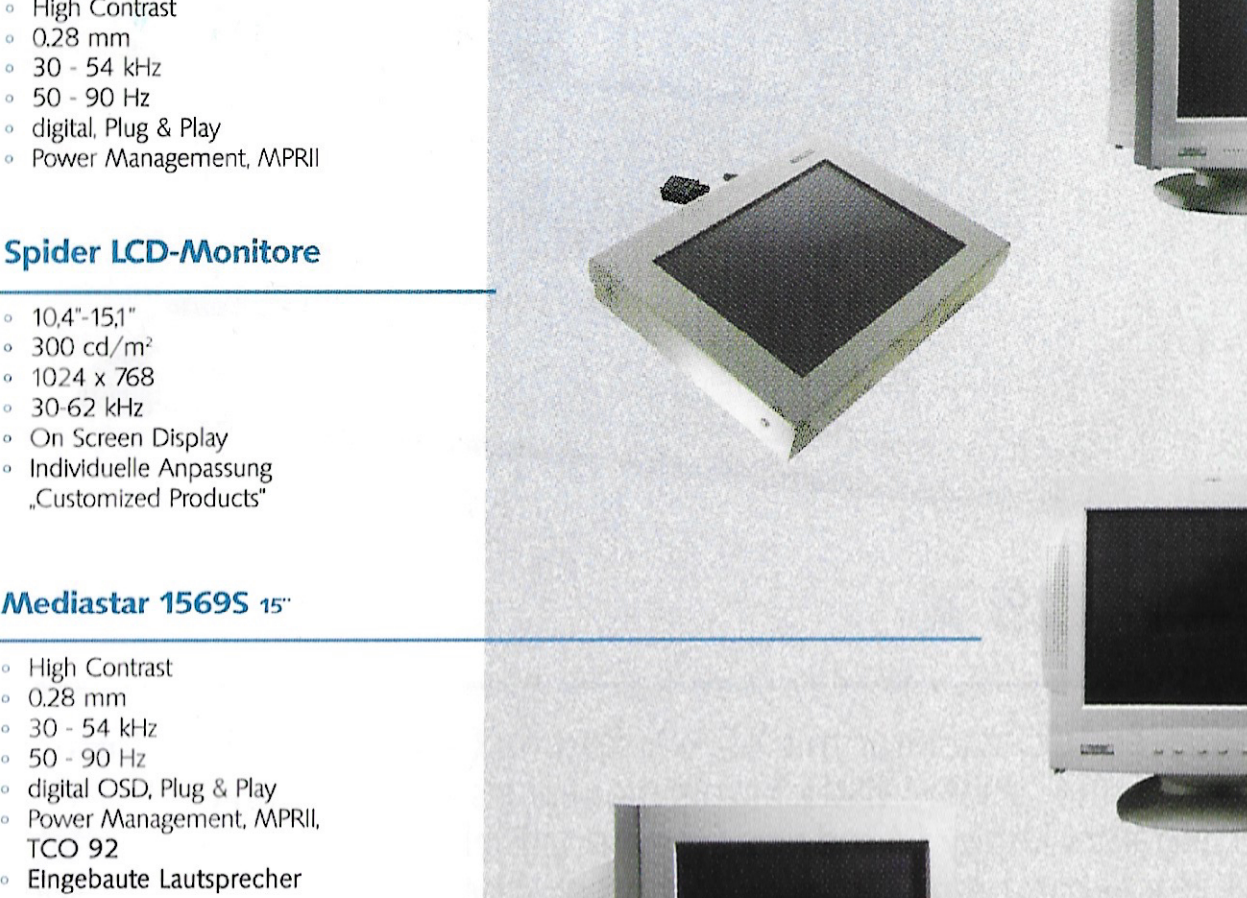

Mediastar 1569S 15"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 30 - 54 kHz
- 50 - 90 Hz
- digital OSD, Plug & Play
- Power Management, MPRII, TCO 92
- Eingebaute Lautsprecher

Officestar 1785 17"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 30 - 85 kHz
- 50 - 125 Hz
- digital OSD, Plug & Play
- Power Management, MPRII, TCO 92

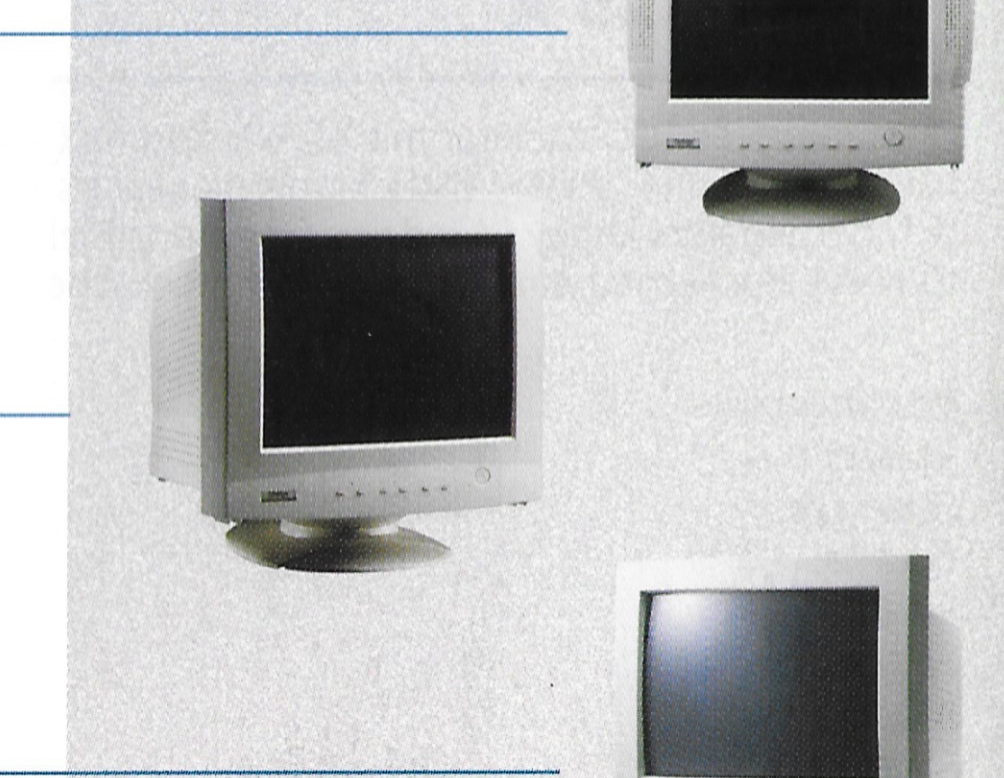

Officestar 1454 14"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 30 - 54 kHz
- 50 - 90 Hz
- digital, Plug & Play
- Power Management, MPRII

Chassis Monitore 14"-17"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 15 - 64 kHz
- 45 - 125 Hz
- D-Sub / BNC
- Individuelle Anpassung „Customized Products"



Multistar 1787 17"
- High Contrast
- 0.28 mm
- 30 - 87 kHz
- 50 - 160 Hz
- digital OSD, Plug & Play
- Power Management, MPRII, TCO 92










LCD-Monitore






Die technischen Daten ohne Gewähr, da die Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen.



Flatstar 121 S

Mit einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten und 262K (268.288) Farben, eingebauten Stereo-Lautsprechern und einem Gewicht von unter 5 kg findet der Multimedia-Monitor auf jedem Schreibtisch Platz.

Bildschirmdiagonale:	12.1" (310 mm) TFT
Äquivalent zu:	14"
Signaleingang:	VGA-SVGA, RGB Analog
Plug & Play:	ja
Portraitfunktion:	nein
Helligkeit:	150 cd/m²
Kontrast:	110 : 1
Horizontal-/Vertikalfrequenz:	30-62KHz / 50-75Hz
Bandbreite:	100MHz nominal
Anzahl Farben:	262K
Auflösung:	800 x 600
Betriebsspannung:	90~264 Vac.
Energieverbrauch:	30W
Lautsprecher:	Zwei x 1 Watt
MTBF (ohne Leuchtmittel):	60,000 Std. DEMO.
USB-port:	optional
Betrachtungswinkel (v, h):	50°,90°
Bildeinstellungen:	On Screen Menue: Helligkeit, Kontrast, Position (v+h), Farbeinstellung, Informationsanzeige, automatische Zentrierung, AutoSync und Fine Tuning.
Gewicht:	4,6 kg
Anschlußkabel:	DB-15
EMI:	CB Report, UL, CUL, TÜV-GS, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, FCC B/VCC B/CISPR 288/CE
Strahlungsarmut:	MPR 1990:10/TCO'95
EMC:	EN5502:1994/A1:1995, EN61000-3-2:1995, EN61000-3-3:1995, EN50082-1/1992, EPA, NUTEC SEMCO Power Down
Qualität:	Ergonomics, ISO 9241-3, ISO 9241-8

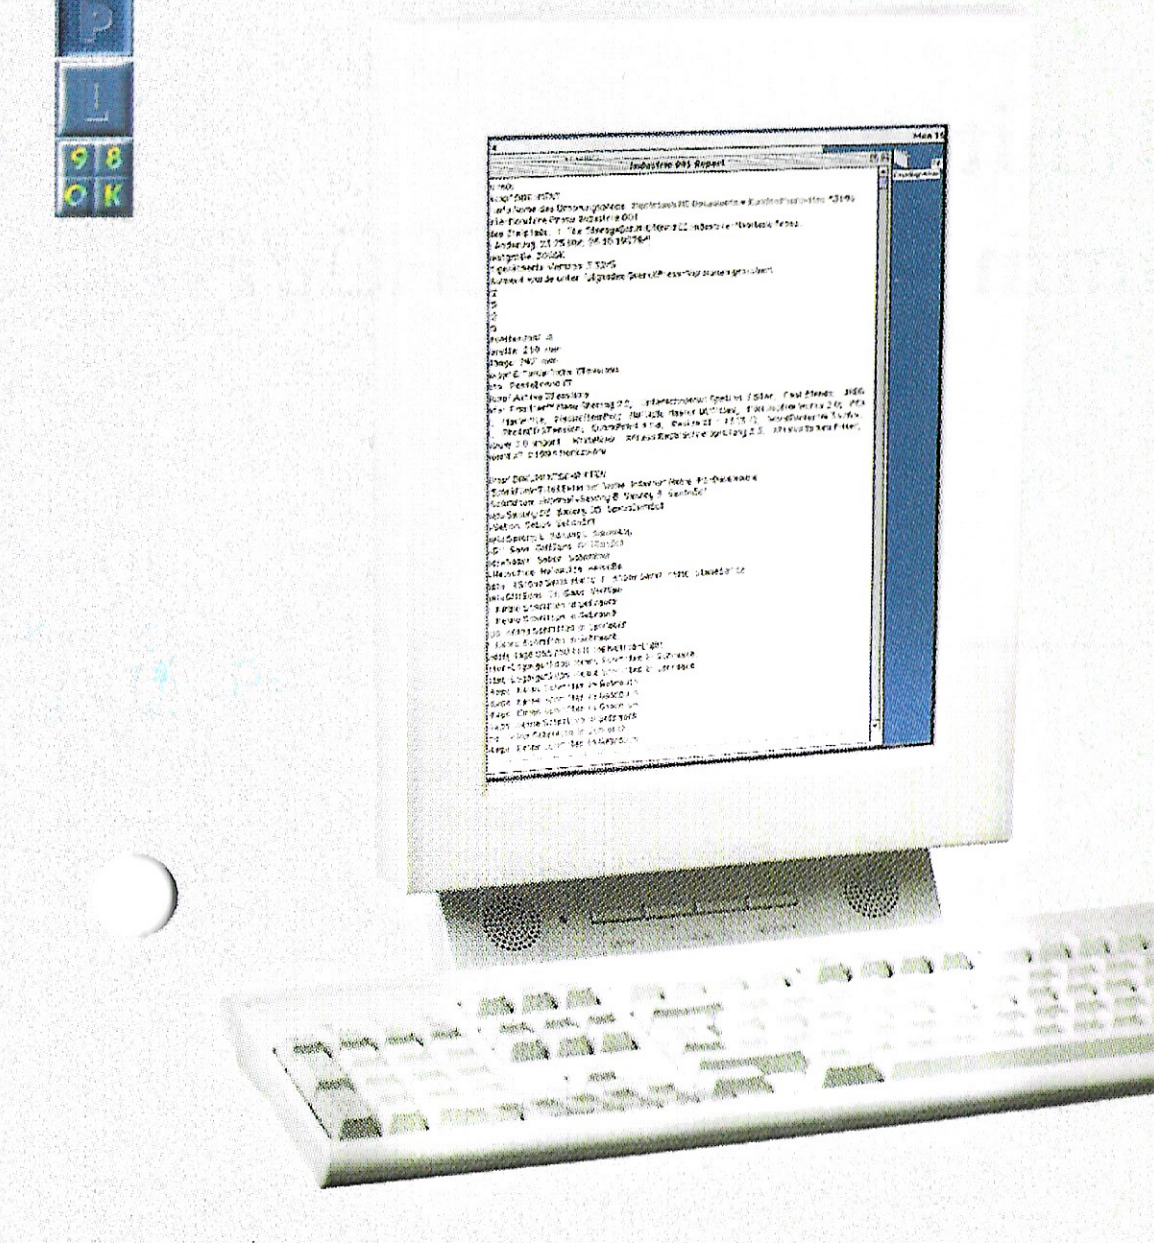


Flatstar 138 X

Der universelle LCD-Monitor mit XGA-Auflösung (1024 x 768 Bildpunkte) hat mit 13,8" eine größere Bildschirmdiagonale als ein 15" Monitor. Er läßt sich per Tastatur-HotKey (Windows 98-kompatibel) auch im Portraitformat (DIN A4 Hochkant) betreiben - eine ergonomische Lösung für „Vielschreiber".

Bildschirmdiagonale:	13,8" (350 mm) TFT
Äquivalent zu:	15"
Signaleingang:	VGA-XGA, RGB Analog
Plug & Play:	ja
Portraitfunktion:	ja
Helligkeit:	200 cd/m²
Kontrast:	300 : 1
Horizontal-/Vertikalfrequenz:	30-62KHz / 50-75Hz
Bandbreite:	100MHz nominal
Anzahl Farben:	262K
Auflösung:	1024 x 768
Betriebsspannung:	90~264 Vac.
Energieverbrauch:	40W
Lautsprecher:	Zwei x 1 Watt
MTBF (ohne Leuchtmittel):	60,000 Std. DEMO.
USB-port:	optional
Betrachtungswinkel (v, h):	110°, 140°
Bildeinstellungen:	On Screen Menue: Helligkeit, Kontrast, Position (v+h), Farbeinstellung, Informationsanzeige, automatische Zentrierung, AutoSync und Fine Tuning.
Gewicht:	5,6 kg
Anschlußkabel:	DB-15
EMI:	CB Report, UL, CUL, TÜV-GS, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, FCC B/VCC B/CISPR 288/CE
Strahlungsarmut:	MPR 1990:10/TCO'95
EMC:	EN5502:1994/A1:1995, EN61000-3-2:1995, EN61000-3-3:1995, EN50082-1/1992, EPA, NUTEC SEMCO Power Down
Qualität:	Ergonomics, ISO 9241-3, ISO 9241-8



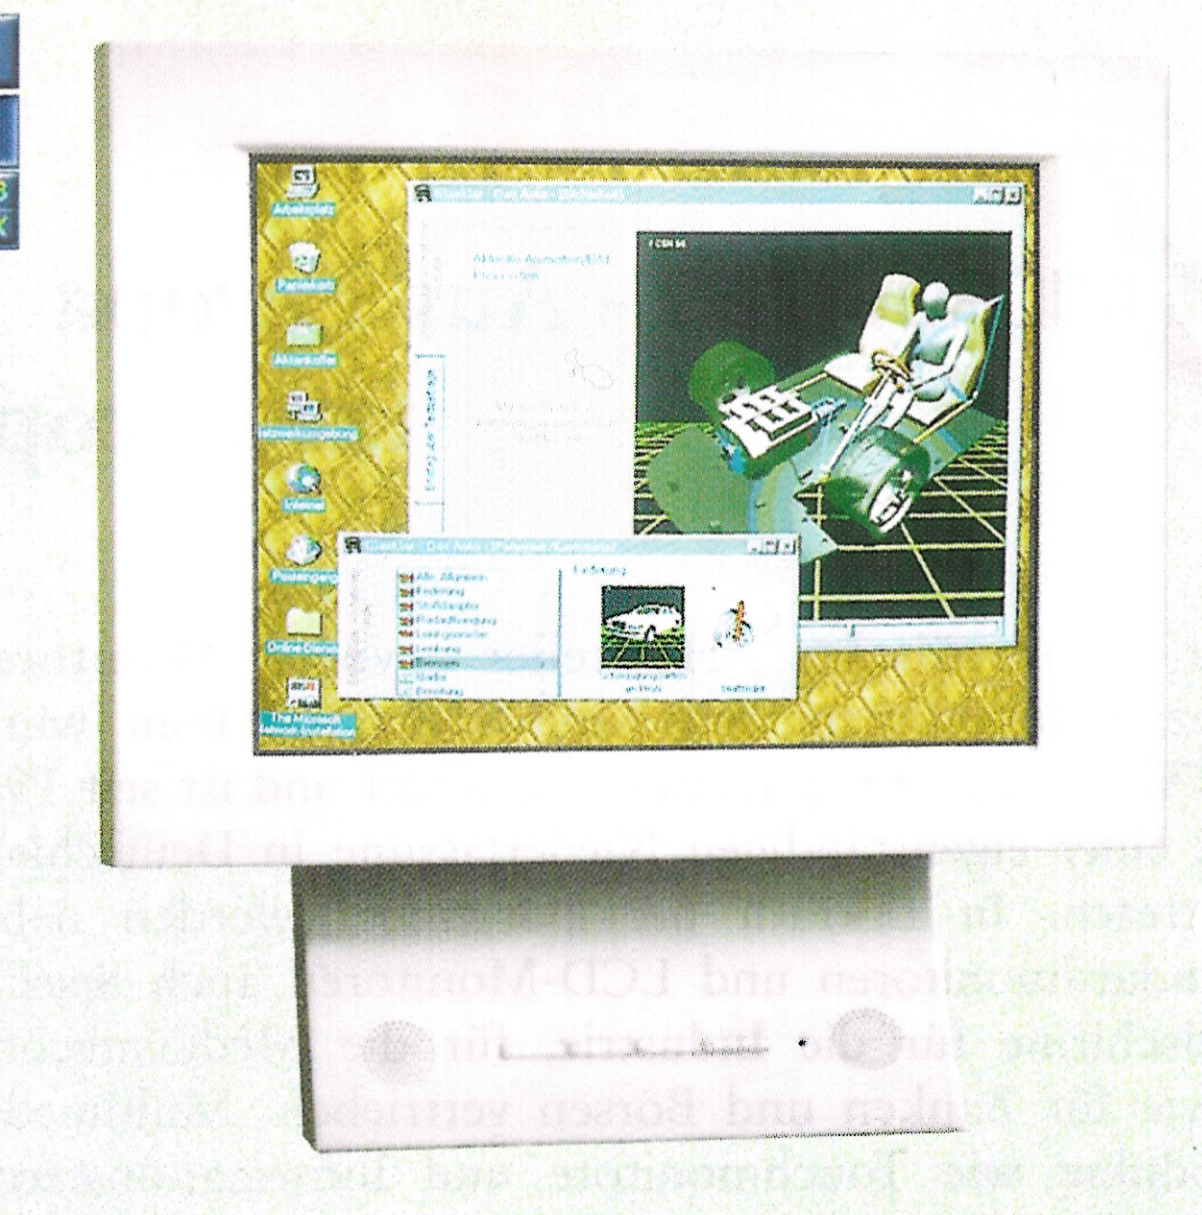

Flatstar 151 X

Mit einer Darstellungsgröße wie ein 17" Monitor gilt der LCD-Monitor als High-End Lösung für alle Darstellungsbereiche. XGA-Auflösung, Portraitformat (inkl. HotKey), eingebaute Lautsprecher sind auch bei diesem Produkt Standard. Eine außergewöhnlich hohe Helligkeit von 210 candela (cd/m³) und ein Kontrast von mehr als 200 : 1 sorgen für ein perfektes Bild.

Bildschirmdiagonale:	15,1" (384 mm) TFT
Äquivalent zu:	17"
Signaleingang:	VGA-XGA, RGB Analog
Plug & Play:	ja
Portraitfunktion:	ja
Helligkeit:	210 cd/m²
Kontrast:	200 : 1
Horizontal-/Vertikalfrequenz:	30-62KHz / 50-75Hz
Bandbreite:	100MHz nominal
Anzahl Farben:	262K
Auflösung:	1024 x 768
Betriebsspannung:	90~264 Vac.
Energieverbrauch:	40W
Lautsprecher:	Zwei x 1 Watt
MTBF (ohne Leuchtmittel):	60,000 Std. DEMO.
USB-port:	optional
Betrachtungswinkel (v, h):	110°, 120°
Bildeinstellungen:	On Screen Menue: Helligkeit, Kontrast, Position (v+h), Farbeinstellung, Informationsanzeige, automatische Zentrierung, AutoSync und Fine Tuning.
Gewicht:	6,0 kg
Anschlußkabel:	DB-15
EMI:	CB Report, UL, CUL, TÜV-GS, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, FCC B/VCC B/CISPR 288/CE
Strahlungsarmut:	MPR 1990:10/TCO'95
EMC:	EN5502:1994/A1:1995, EN61000-3-2:1995, EN61000-3-3:1995, EN50082-1/1992, EPA, NUTEC SEMCO Power Down
Qualität:	Ergonomics, ISO 9241-3, ISO 9241-8